



A r i a a m i c a



FRISCO

Climatizzatori trasferibili monoblocco e split Monobloc and split portable air conditioners

Frisco Monoblocco

FRISCO è l'apparecchio tecnologicamente più avanzato del mercato dei climatizzatori portatili, pur avendo dimensioni molto contenute, sviluppa un'elevata potenzialità. Dalla linea "snella" ed elegante, il climatizzatore FRISCO si ambienta facilmente nelle abitazioni e negli uffici, e non richiede sorveglianza e manutenzione specializzata. Infatti è dotato di un processo di recupero e riutilizzo dell'acqua di condensa che viene fatta rievaporare ed infine espulsa all'esterno attraverso il tubo flessibile. Il sistema a "barriera d'aria" inoltre limita l'ingresso dell'aria esterna non trattata.

Portable FRISCO Air conditioner unit presents the last technology in the market of portable air conditioning and although it has a neat compact appearance develops an high cooling capacity. Its slim well defined features fit comfortably in home or office and requires minimal maintenance. Infact it is provided with a process of recovery and recycling of the condensate water that it is re-evaporated and in the end expelled in the outdoor through the hose. The "air barrier" system limits the entrance of external not purified air.




Frisko Split

Il modello FRISCO-SPLIT è stato progettato per operare con grande efficienza in zone con temperature molto elevate. La sezione di condensazione è posta all'esterno dell'edificio ed il calore assorbito dall'ambiente è totalmente disperso all'esterno. La resa frigorifera è molto elevata e permette al FRISCO-SPLIT di essere impiegato in locali di grandi dimensioni ove sono richieste condizioni climatiche di silenziosità e ottimo comfort. Il "pannello comandi" permette un immediato controllo delle funzioni attive. Un design elegante ed ergo-nomico è stato studiato per facilitare l'accesso alle principali funzioni. La griglia direzionale consente una precisa regolazione del flusso d'aria.


FRISCO SPLIT model is designed to operate efficiently with outdoor temperature. The condensate unit is placed at the outside of the building and the warmth is assimilated by the environment and then dispersed totally at the outdoor. The high cooling capacity allows the FRISCO SPLIT to be used in the larger domestic room where are requested low-noise conditions and comfort.

The control panel allows an immediate control of the active functions. The elegant and ergonomic design makes easier the access to the principal functions. The directional grille allows an accurate regulation of the air flow.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

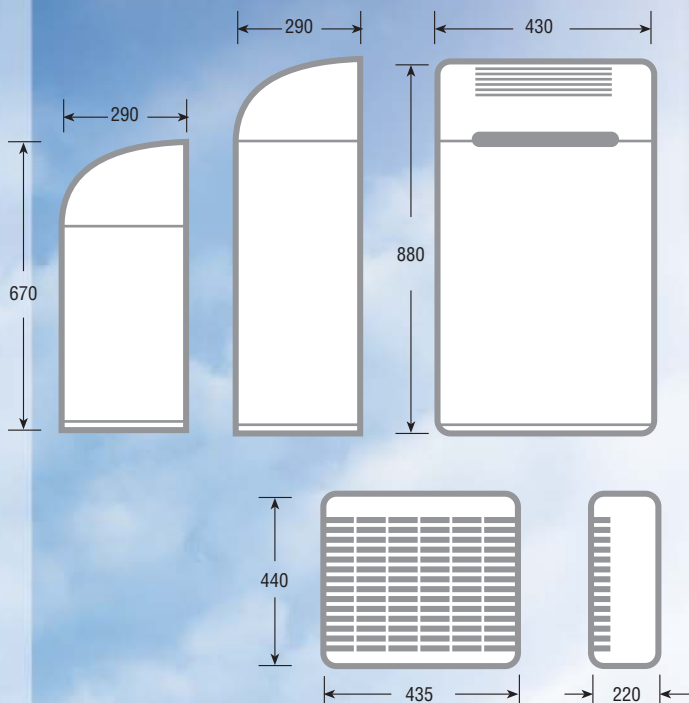

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		MAC 22SMX (Mono)	MAC 28SSX (Split)
Potenzialità frigorifera / Cooling Capacity	Watt	1820	2550
Portata aria min. / Air flow min.	mc/h	280	360
Portata aria max / Air flow max	mc/h	340	400
Rumorosità / Sound level	interno - indoor min./max dB(A)	49/52	47/50
	esterno - outdoor min./max dB(A)	-	47/52
Potenza assorbita / Total input	W	870	980
Capacità deumidificazione / Dehumidification	l/h	1,5	1,9
Dimensioni unità int. / Indoor unit dimensions LxHxP	mm	430x880x290	430x670x290
Dimensioni unità ext. / Outdoor unit dimensions LxHxP	mm	-	435x440x220
Peso interno-esterno / Internal-external weight	kg	44	38/10
Lunghezza tubo / Duct length	mt	1,2	2
Superficie trattata / Room dimensions	m ²	15 / 20	20 / 25
Gas refrigerante / Refrigerant	type	R 407C	
Tensione di alimentazione / Power supply	V/PH/Hz	230/1/50	

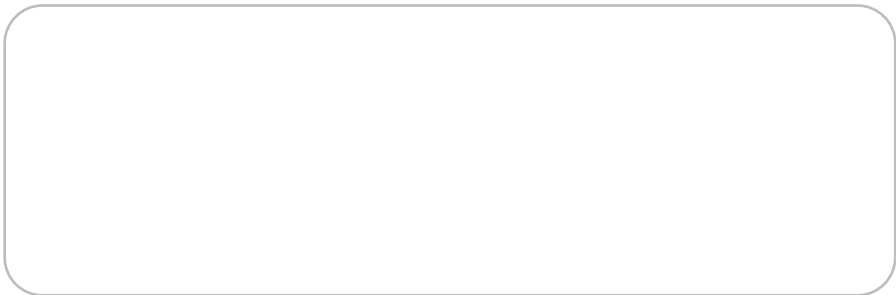

Sistema di Qualità ISO 9001:2000
Quality is in accordance with ISO 9001:2000



Mariani Clima s.p.a. - 20067 Tribiano (MI) - Via Cassino d'Alberi, 12
Tel. ++39 02 90.62.96.1 - Fax ++39 02.90.63.99.01
E-mail: info@mariani-clima.com - www.marianiclima.com