




www.aircold.dk
aircold@aircold.dk

tlf.: 70270166

APOLLO

**Klimaanlæg og varmepumpe
uden udedel**

R32 kølemiddel, CO2-reducerende kølemiddel

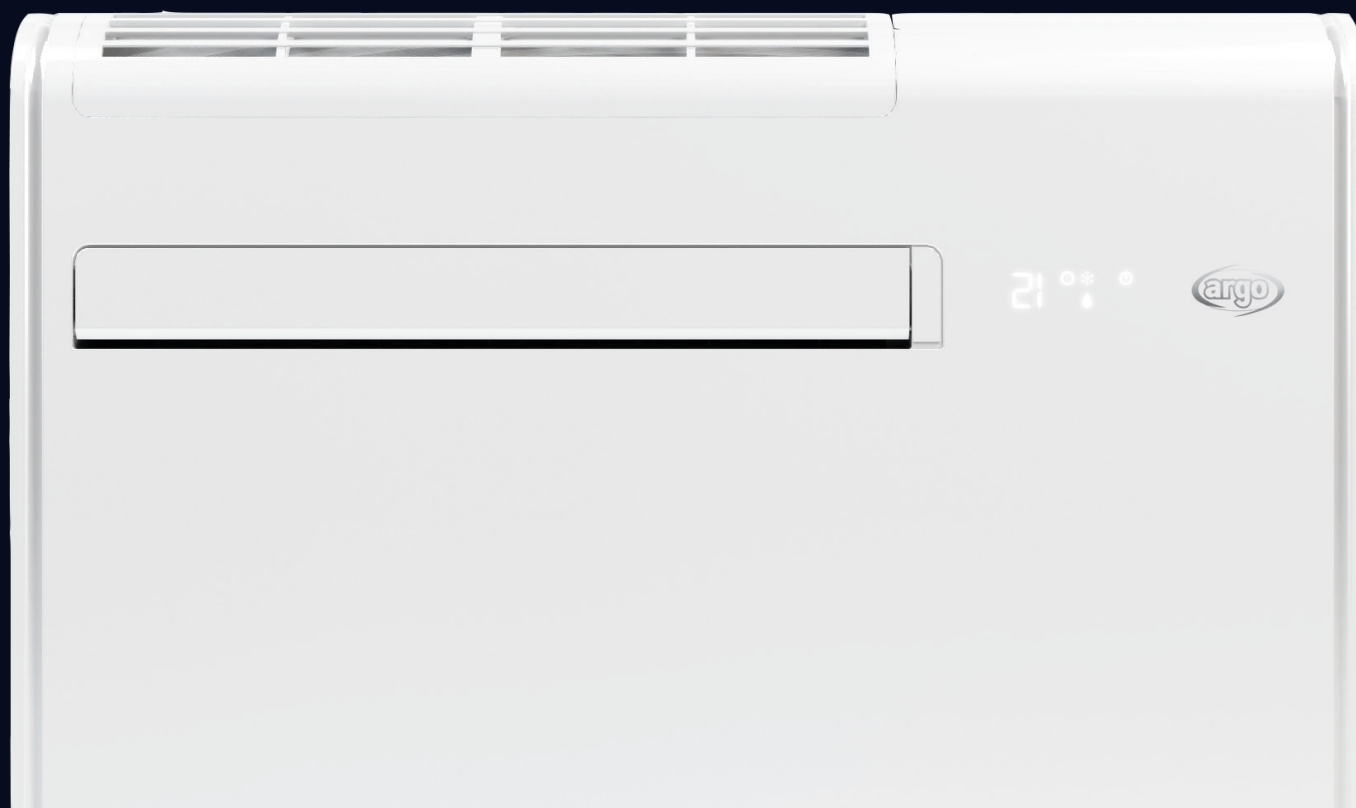

Klimaanlæg og varmepumpe med høj komfort og nyeste teknologi.

Apollo klimaanlæg og varmepumpe har ingen udedel og anvender det CO2-reducerende kølemiddel R32. Apollo har integreret WIFI og kan både anvendes til at køle og opvarme lokalet.







Apollo's eksklusive og enkle design gør det nemt at placere anlægget i hjemmet, på kontoret osv. Det baggrundsbelyste display kan deaktiveres om natten.

Apollo har integreret WiFi, som gør at anlægget kan styres via en app på din smartphone.








4 i 1: Køling, opvarmning, affugtning og ventilation




Energiklasse A, både i opvarmning og køling



R32 kølemiddel, CO2-reducerende



DC interver teknologi, maksimal komfort og minimal energiforbrug.



Automatisk svingning eller tilpasbar klapstilling for at optimere luftstrømmen i rummet



Langdistans WIFI, app til smartphone



Programmerbar 24 timers ON / OFF timer



3 + AUTO


Ventilationshastighed:3+auto

- Eco-funktion: Minimerer energiforbruget
- Turbo-funktion: Gør det muligt at opnå den ønskede temperatur på minimal tid
- Anti-kold-vind: Varm udblæsning under opvarmning af rummet
- Nat-funktion: Optimerer drift og lavt energi forbrug om natten.
- Selvdiagnose: Viser fejl på enheden for let vedligeholdelse

Teknisk data

MODEL		APOLLO 12HP	
		Cooling	Heating
Nominal capacity (min. - max.)	kW	2,35 (1,2 - 3,0)	2,36 (1,0 - 2,8)
Energy efficiency class		A	A
Rated energy efficiency ratio	kW	2,6	3,1
Air flowrate (h.)	m³/h	480	
Dehumidification	l/24h	1	
Fan speeds	no.	3 + AUTO	
Indoor sound pressure	dB(A)	29	
Indoor sound power (h.)	dB(A)	56	
Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Rated Power input	P _{EER} / P _{COP}	0,90	0,76
Thermostat-off mode power consumption	P _{TO} (w)	45	
Standby mode power consumption	P _{SB} (w)	2	
Hourly electricity consumption	kWh	0,9	0,8
Refrigerant type		R32	
Refrigerant GWP	kgCO ₂ eq.	675	
Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,29/1,46	
Condensate discharge		By external or internal duct	
Net weight	kg	36,2	
Net dimensions (H./W./D.)	mm	615/965/200	

*
*Data measured in semi-anechoic chamber at a distance of 2 mt from the unit. minimum sound pressure measured in fan mode
Preliminary data tested according to en14511 - compliant to ERP - ecodesign directive

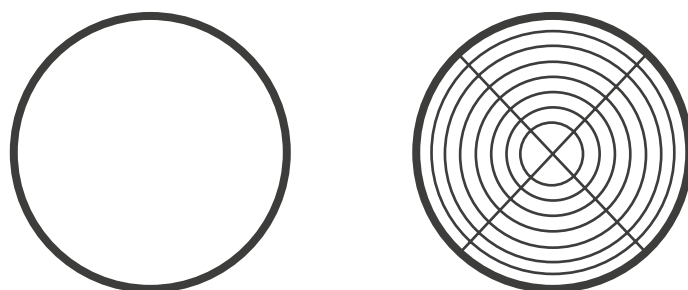

2 huller i væggen



Digital fjernbetjening
LCD display



www.aircold.dk
aircold@aircold.dk

Vissevej 95
Aalborg

Vævergangen18
København

tlf.: 70270166

