


Komfort køling

Fan coil

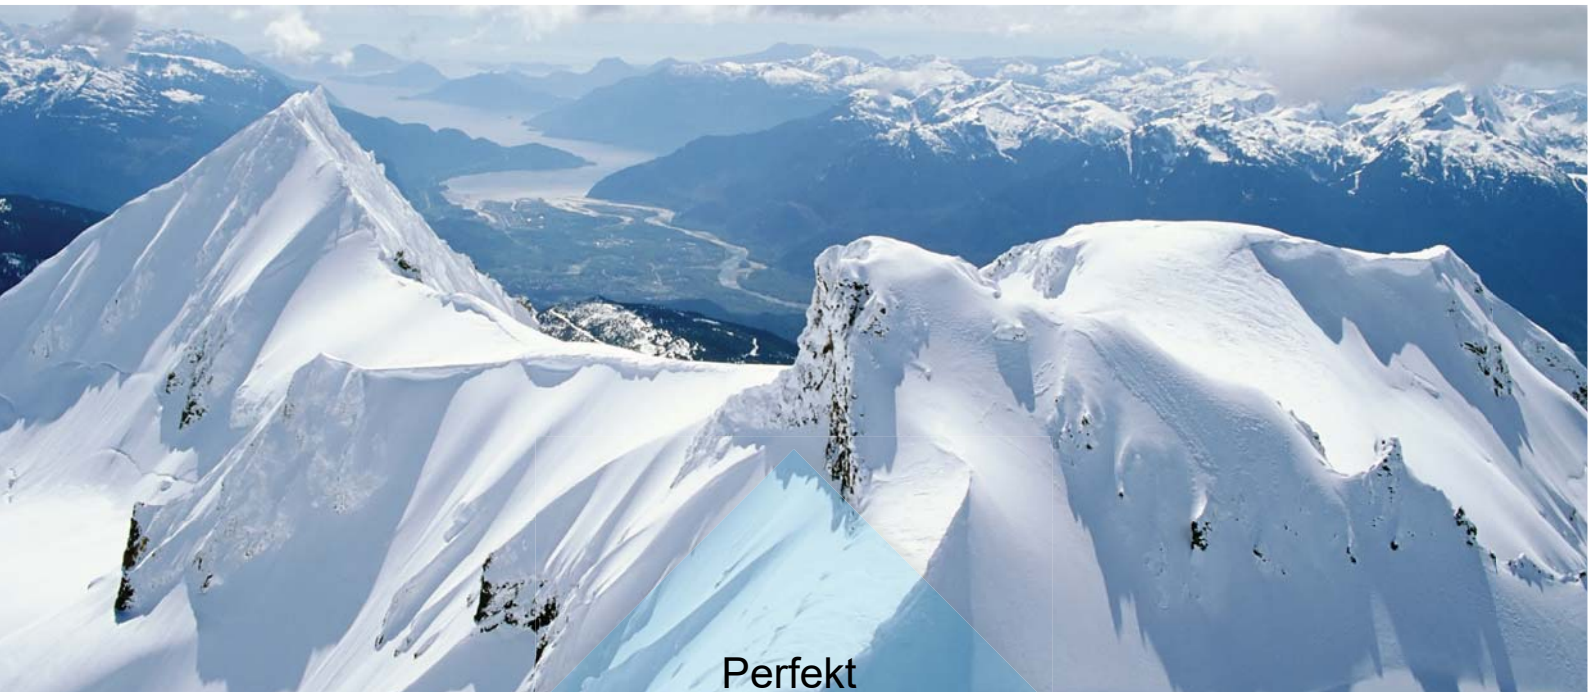

Perfekt
indeklima

Aircold

Leverandør af professionelle løsninger indenfor køleanlæg, aircondition og klimaanlæg

Fancoil

Et varmt og indelukket indeklima er en generel udfordring i moderne kontorbygninger. Et ubehageligt indeklima skyldes ofte både for høj temperatur samt for høj relativ luftfugtighed.

Vejen til et bedre indeklima er lydsvage Aircold Fancoils. Med Aircold Fancoils konditioneres luften, således at temperatur og luftfugtighed sænkes til et komfortabelt niveau. Aircold komfortkøling giver et friskt og behageligt indeklima, der optimerer arbejdsmiljøet samt glæder både kunder og ansatte.



Aircold Fancoils anvendes b.l.a. til komfortkøling af kontorer, undervisningslokaler, klinikker, hoteller og butikker. Aircold leverer Fancoils i et elegant og diskret design, der indgår som en naturlig del af de øvrige omgivelser.

Køling til et hvert behov

Aircold leverer mange typer fancoils. Blandt vores udvalg af fancoils inden for komfortkøling er:

Fancoil FM - vægmonteret
Fancoil Estro - loft-eller gulvmonteret
Fancoil IWC i - loftintegreret



FM



Estro



IWC i

Aircold Fancoils er garanteret for kvalitetssikker køling, som kan tilpasses det individuelle behov. Aircold Fancoils kan anvendes i kombination med f.eks. kølelofter samt ventilationskøling. Den optimale Fancoil løsning opnås sammen med Aircold Chiller Units.

Fancoil FM

Vægmonteret

FM	model	02			03			04		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Fan Speed										
Total kølekapacitet 1)	kW	0,88	1,05	1,32	1,23	1,59	1,96	1,66	2,04	2,32
Sensibel kølekapacitet	kW	0,88	1,05	1,32	1,23	1,59	1,96	1,66	2,04	2,32
Vandflow	l/h	151	182	231	213	275	340	287	354	404
Tryktab vand	kPa	6	17	26	8	12	17	12	18	22
Luftflow	m ³ /h	180	370	500	370	445	645	570	740	876
Power input (E)	W	10	13	18	10	15	22	13	20	30
Lydtryksniveau 2)	db(A)	21	26	34	26	29	40	32	39	44
Dimensioner	mm	L875xH300xD220								


1) Vand 10/15°C. Luft in 27°C (47%relativ luftfugtighed)

2) I 1,5 m afstand



Fancoil FM

- 1-4kW (7°C kølevand)
- Elegant og diskret design
- High Wall vægmontage
- Inverter ventilator



NB! Forbehold for trykfejl

Fancoil Estro

Loft- eller guldmonteret


Estro	model	1			4			8			11		
		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Fan Speed		0,51	0,66	0,8	0,84	1,0	1,2	1,53	1,95	2,59	2,40	3,67	4,73
Total kølekapacitet 1)	kW	0,51	0,66	0,8	0,84	1,0	1,2	1,44	1,93	2,59	2,40	3,67	4,73
Sensibel kølekapacitet	kW	0,51	0,66	0,8	0,84	1,0	1,2	1,44	1,93	2,59	2,40	3,67	4,73
Vandflow	l/h	133	158	198	234	292	338	431	561	743	1196	1505	1879
Tryktab vand	kPa	4	5	7	6	10	13	5	8	12	14	22	32
Luftflow	m ³ /h	149	189	231	211	271	344	361	497	706	1010	1317	1850
Power input (E)	W	18	21	32	24	36	53	38	61	98	210	240	310
Lydtryksniveau 2)	db(A)	16	18	26	26	30	36	21	29	39	46	50	57
Dimensioner	mm	H246xL744xB564						H246xL1194xB564			H271xL1404xB564		

1) Vand 10/15°C. Luft in 27°C (47%relativ luftfugtighed)
2) I 1,5 m afstand



Fancoil Estro

- 1-11kW (7°C kølevand)
- Placeres ved gulv eller under loftet
- Inverter ventilator



NB! Forbehold for trykfejl

Fancoil IWC i


Loftmonteret

IWC i	model	32				42				52				102		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Fan Speed																
Total kølekapacitet 1)	kW	0,88	1,48	1,56	1,65	1,24	2,23	2,51	2,76	1,73	2,44	2,69	3,00	3,63	4,76	5,26
Sensibel kølekapacitet	kW	0,77	1,48	1,6	1,65	0,95	2,14	2,48	2,76	1,55	2,44	2,69	3,00	1,55	4,76	5,26
Vandflow	l/h	212	368	404	445	292	600	686	788	432	653	758	869	627	825	911
Tryktab vand	kPa	3	8	9	11	3	11	14	17	7	14	18	23	10	17	20
Luftflow	m ³ /h	180	400	460	520	200	530	630	750	370	630	760	880	1200	1700	1980
Power input (E)	W	5	10	13	15	8	24	28	36	12	34	40	47	18	36	43
Lydtryksniveau 2)	db(A)	16	27	30	32	18	34	37	41	27	39	43	47	29	35	39
Dim. klima unit	mm	H273xB575xL575												H290xB1066xL766		
Dim. synligt panel	mm	H41xB730xL730												H41xB1150xL860		

1) Vand 10/15°C. Luft in 27°C (47%relativ luftfugtighed)
2) I 1,5 m afstand

Fancoil IWC i

- 1-10kW (7°C kølevand)
- Diskret loftkassette
- Integreret i loftet
- Inverter ventilator
- 360° luftfordeling



NB! Forbehold for trykfejl

Det rette valg sammen med Aircold

Perfekt tilpasning efter dit behov

Vi tilbyder både standard og skræddersyede løsninger. Vi lytter til dine behov og udarbejder den mest optimale løsning, så den passer til dine ønsker.

Levering

Når du afgiver en ordre, vil vi altid straks kunne give dig et overblik over, hvornår du kan forvente at modtage din køleløsning.

Montering og opstart

Vores dygtige køleteknikere monterer og drifttester køleanlægget. Opstartrapport udarbejdes. Ved køb via webshop, kan opstart bestilles som tillægsoption.

Aircold



Kontakt os



Aircold Aalborg
Vissevej 95, 9210 Aalborg SØ

Aircold København
Vævergangen 18, 2690 Karlslunde



Tlf.: 98 19 01 66

Tlf.: 70 27 01 66



aircold@aircold.dk

aircold@aircold.dk

www.aircold.dk

www.shop.aircold.dk

Etableret i 1998. Højeste kreditværdighed AAA. ISO 9001:2015