

TECHNIBEL REVE ARGO DCI

Vinkøleanlæg uden udedel

Technibel Reve ARGO DCI er et genialt køleanlæg til køling af vinrum og vinkældre. Aircold's vinkøleanlæg uden udedel er et professionelt anlæg, der sikrer en præcis opbevaringstemperatur ned til 10C. Anlægget er enkelt at installere og kræver ikke autoriseret køletekniker. Varme afgives til det fri via 2stk. ventilationshuller, der er skjult bag ved anlægget.

Technibel Reve ARGO DCI er et unikt vinkøleanlæg med adaptiv kompressorhastighed, som tilpasser køleydelser præcist til vinkælderens behov. Vinen opbevares ved en perfekt temperatur og med en blid køling, hvor den falder til ro uden stress.

Vinkøleanlægget har memory funktion og kan leveres med wifi-modul, der tilbyder overvågning af vinrummet. Via brugervenlig APP kan temperatur, luftfugtighed og driftsfunktioner overvåges via telefon.




TECHNIBEL REVE ARGO DCI

Vinkøleanlæg uden udedel


VINKØLEANLÆG UNIKKE FUNKTIONER:

- INGEN SKÆMMENDE UDEDEL
- STABIL TEMPERATUR NED TIL 10°C
- PROFESSIONELT VINKØLEANLÆG MED ADAPTIV KØLEYDELSE
- SIMPEL INSTALLATION
- LEVERES MED KOMPLET MONTAGESÆT
- KAN MONTERES SOM GØR-DET-SELV LØSNING
- ANVENDES I RUM FRA CA. 6 M³ TIL 54 M³
- HAR BÅDE KØLE OG VARMEFUNKTION
- WIFI MODUL FOR OVERVÅGNING AF TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED (OPTION)
- MEMORY FUNKTION OG AUTO GENSTART

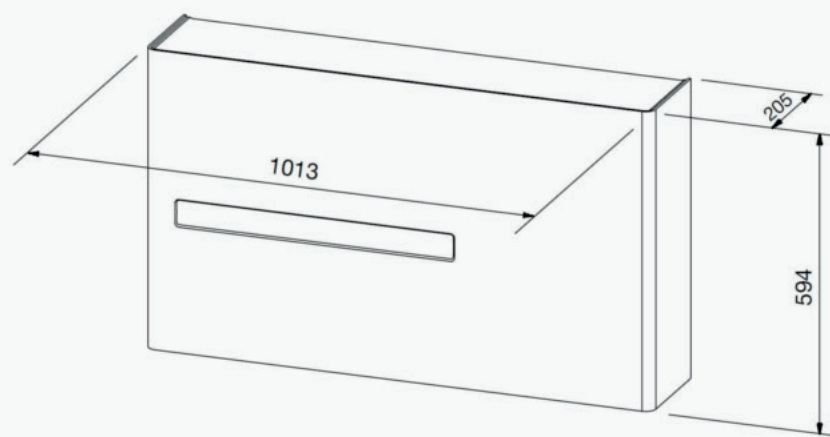

| VINKØLEANLÆG UDEN UDEDEL | TECHNIBEL REVE ARGO DCI | |
|--|-------------------------|--------------------|
| KØLE EFFEKT MAKS. | W | 2700 |
| OPTAGEN EFFEKT MAKS. | W | 900 |
| STRØMFORSYNING | V/F/Hz | 230/1/50 |
| INVERTER REDUCERET ENERGIFORBRUG | | |
| ENERGIKLASSE | | A |
| TEMPERATUROMRÅDE | °C | min. 10 / maks. 30 |
| LYDTRYK I VINRUMMET - 2M | dB(A) | 27-38 |
| LYDTRYK UDENFOR VINRUMMET * | dB(A) | 30-37 |
| AFKASTHULLER I VÆG | MM | 2xØ162 |
| VÆGT | KG | 52 |
| DIMENSIONER (HØJDE/BREDE./DYBDE) | MM | 594/1013/205 |
| TITANIUM DIOXID LUFTFILTER | | |
| UV LAMPE (SKJULT) FOR LUFTRENSNING | | |
| FJERNBETJENING MED IFEEL FUNKTION | | |
| MONTAGESÆT | | |
| VARMEFUNKTION (NED TIL -10C UDETEMPERATUR) | | |
| WIFI MODUL (OPTION) MED ALARM OG OVERVÅGNING | | |

*anslået udendørs lydtryk i 10m afstand frit felt

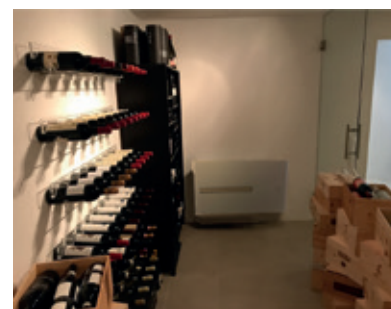

Vinkøleanlægget monteres mod ydervæg



Varmeafgivelse til det fri, bag ved køleanlægget