

MILO WIFI

Mobil aircondition med integreret wifi-styring



MILO WIFI mobil aircondition. Miljøvenligt klimaanlæg baseret på det naturlige grønne kølemiddel, R290 Propan.

MILO WIFI er et transportabelt klimaanlæg, der gør det enkelt at opnå et komfortabelt indeklima. Enheden tilsluttes blot stikkontakt og er derefter klar til drift. Varme sendes væk via afkastslangen på bagsiden. MILO WIFI kan både køle, varme, affugte og ventilere luften. Derudover har MILO WIFI indbygget wifi-styring og kan derfor styres via smartphone.



DIGITAL KONTROLPANEL &
LED DISPLAY



AUTOMATISK
UDBLÆSNINGSFLAP



DETALJER


MILO WIFI

Mobil aircondition med integreret wifi-styring



MOBIL AIRCONDITION MED SMARTE FUNKTIONER:

- KØLING, VARME, AFFUGTNING, VENTILERING
- 3500W KØLE-/VARMEYDELSE
- TOPMONTERET UDBLÆSNING. MOTORISERET FLAP OG AUTOSVING
- DIGITALT KONTROLPANEL MED LED DISPLAY
- INDBYGGET WIFI. STYR VIA APP
- FJERNBETJENING
- TIMER FUNKTION
- IFEEL-FUNKTION: OPNÅ ØNSKEDE TEMPERATUR I DET PUNKT, HVOR FJERNBETJENINGEN ER PLACERET
- X-FAN FUNKTION: MODVIRKER BAKTERIER OG SKIMMEL
- MEMORY MED AUTOMATISK GEN-START EFTER STRØMSVIGT
- BØRNESIKRING
- AUTODIAGNOSE
- VASKBART LUFTFILTER
- INGEN BEHOV FOR AFLØB UNDER KØLING
- DRÆNLEDNING FOR KONDENS-VAND I AFFUGTERFUNKTION
- LET AT FLYTTE
- HJUL UNDER ENHED
- HÅNDTAG I TOP

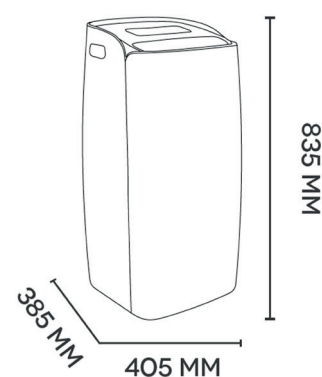

MODEL MOBIL AIRCONDITION		MILO WIFI	
		Køling	Varme
KØLE EFFEKT (35°C; 24°C) VARME EFFEKT (MIN. UDETEMPERATUR 12°C)	kW	3,5	3,5
ENERGIKLASSE		A	A++
EER	KW/KW	2,6	3,10
LUFTMÆNGDE	m³/h	380-330-280	
AFFUGTNING	l/24h	43	-
VENTILATORHASTIGHEDER	no.	3 + AUTO	
LYDTRYKSNIVEAU	dB(A)	48-50-52	
LYDEFFEKT MAX	dB(A)	65	
STRØMFORSYNING	V/F/Hz	220-240/1/50	
OPTAGEN EFFEKT	KW	1,340	1,130
STANDBY FORBRUG	W	0,5	
KØLEMIDDEL		R290 PROPAN NATURLIGT	
GWP VÆRDI	KG CO ₂ EQ.	3	
KØLEMIDDEL FYLDNING	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,3/0,0009	
DIAMETER AFKASTSLANGE (INDRE - YDRE)	MM	130/142	
LÆNGDE AFKASTSLANGE (STANDARD)	M	1,5	
VÆGT NETTO	KG	36	
DIMENSIONER (HØJDE/BREDDE./DYBDE)	MM	835/405/385	